
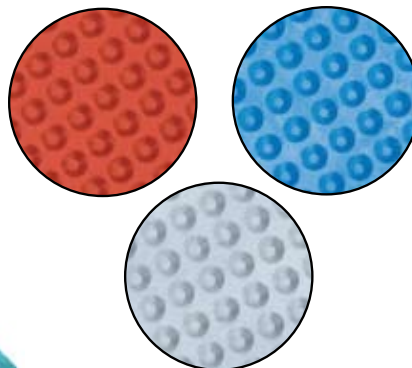


**Mata Hygiene produkowana jest z tworzywa gumowego i zaprojektowana aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, dolegliwości zdrowotne, problemy jakościowe oraz zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to najlepsza mata do utrzymania czystości.**

# Hygiene

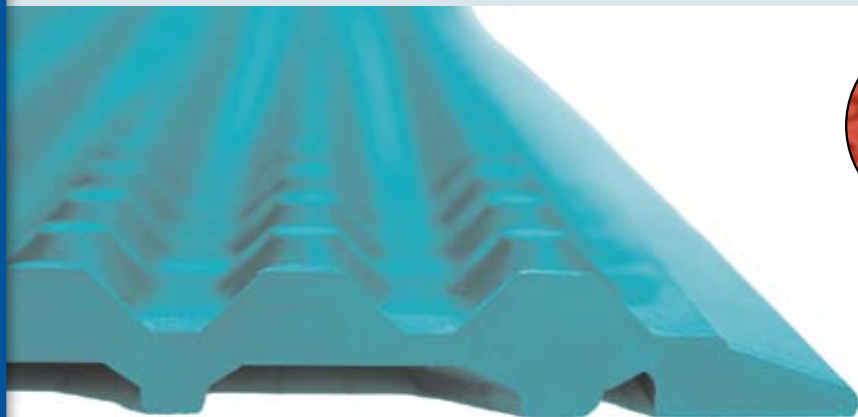

## Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
  - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
  - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

## Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
  - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
  - Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnienia lekarskie, związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością

## Zalety maty Hygiene

- Częste mycie nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nie nabrzmiewa lub rozciąga się.
  - Nie traci właściwości ergonomicznych i nie stwarza ryzyka potknięcia
  - Uwzględnia standardy USDA / CFIA
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Dostępna w 4 kolorach (zielony, szary, niebieski i czerwony)
  - Zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń
- Zastosowanie w Czystych pomieszczeniach Class 5 (100)

## 3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Satec podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem\*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Satec. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Satec akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

\*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

**satec**  
improving your company

tel. +48 71 349 56 13  
tel./fax +48 71 354 33 93  
info@bhpsatec.pl  
www.bhpsatec.pl



Właściwości	Standard	SATEC Hygiene
Materiał		EPDM
Kolor		zielony, szary, niebieski i czerwony
Waga		3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%
Grubość		11 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	1250 kg/m <sup>3</sup>
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Opór elektryczny W warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1/ESD STM7.1-2001	> 1 x 10 <sup>10</sup> Ω
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 120°C // 248°F 600°C // 1112°F
Odporność na promienie UV		Dobra
Pomieszczenia czyste	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata

## Tabela odporności

Na zewnątrz	Dobra	<p>Niniejsza tabela dotyczy przedłużonego oddziaływania wyżej wymienionych środków chemicznych i cieczy na dużą powierzchnię.</p> <p>Określenie "Zależy" używane jest w przypadkach gdy wytrzymałość zależy od poszczególnych chemikaliów użytych w wysokim stężeniu. Przed instalacją maty powinny zostać przeprowadzone odpowiednie testy.</p> <p>Określenie "Złe" wskazuje na krótkie oddziaływanie szkodliwych środków na powierzchnię maty lub ograniczone rozlanie. Wtedy klasyfikacja może wahać się od Średniego do Dobrego.</p> <p>W przypadku wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z</p> <p style="text-align: right;">tel. +48 71 349 56 13 tel./fax +48 71 354 33 93 info@bhpsatec.pl www.bhpsatec.pl</p>
Oleje mineralne	Zła	
Oleje roślinne	ale zależy od stężenia	
Chłodziwa	Zła	
Zasady pH: 7- 9,5 pH: 9,5-14	Dobra Dobra	
KWAS pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	Dobra Dobra Zła	
Alkohol	Dobra	
Środki dezynfekujące	Dobra, ale zależy od stężenia	
Rozpuszczalniki	Zła / Zależy	
Woda i chlor	Dobra	
Halogenowany rozpuszczalnik organiczny	Zła	
zmiękczacze	Zła	
Octany i aldehydy	Zależy	
Acetone	Dobra	