

SCAPOL

Stal Trudnościeralna




SCAPOL

MY WIEMY, ŻE JAKOŚĆ SIĘ OPŁACA




Borox gwarantuje najwyższą jakość!

- Materiał BOROX 500 jest to stal z dodatkiem boru o wyjątkowej odporności na ścieranie i o twardości 500 HB zgodnie z normą: SS-EN ISO 6506-1:2006.
- Wszystkie nasze produkty: lemiesz, pręty, płyty ślizgowe i inne są zawsze hartowane po obróbce mechanicznej. Dzięki temu procesowi gwarantujemy zawsze twardość 500 HB w każdym miejscu danego produktu.
- Na życzenie Klienta możemy wykonywać różne kształty elementów, wyceniamy je wg. przedstawionego szkicu lub rysunku technicznego.

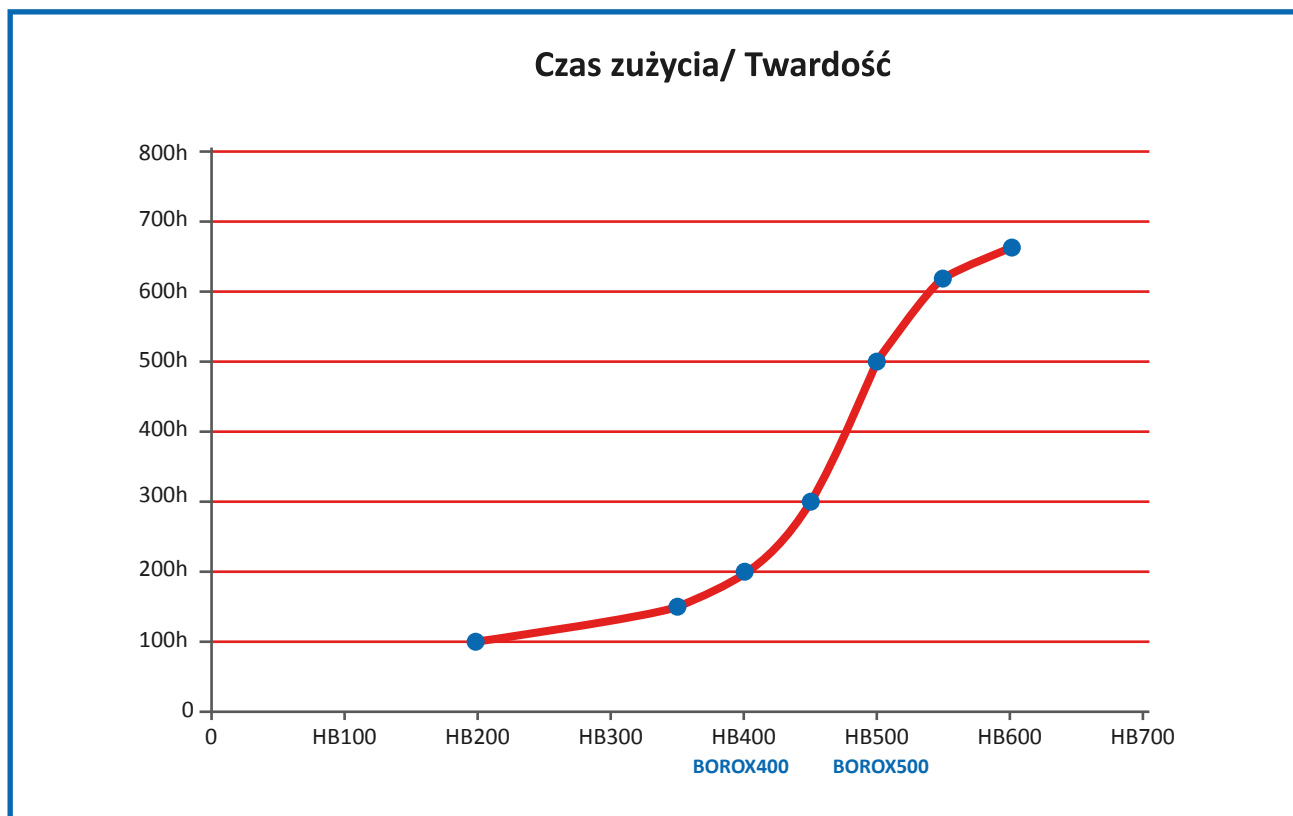


Lemiesze BOROX 500



Numer katalogowy	Wymiary mm W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
7210300	100	12	3000
7111610	100	16	6100
7021265	150	16	2650
7121305	150	16	3050
7121610	150	16	6100
7122265	150	20	2650
7022305	150	20	3050
7122610	150	20	6100
7032265	200	20	2650
7032305	200	20	3050
7132610	200	20	6100
7133265	200	25	2650
7033305	200	25	3050
7133610	200	25	6100
7043305	250	25	3050
7143610	250	25	6100
7034305	200	30	3050
7134610	200	30	6100
7144305	250	30	3050
7144610	250	30	6100
7054305	270	30	3050
7054350	270	30	3500
7154610	270	30	6100
7264305	300	30	3050
7164610	300	30	6100
7474610	400	30	6100
7055305	270	35	3050
7155365	270	35	3650
7155610	270	35	6100
7265305	300	35	3050

Inne wymiary lemeszy na zamówienie klienta


Lemiesze BOROX 500

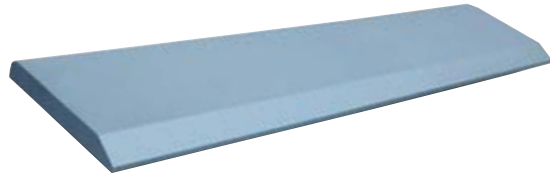

Numer katalogowy	Wymiary mm W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
7165610	300	35	6100
7266300	300	40	3000
7266320	300	40	3200
7066365	300	40	3650
7166610	300	40	6100
7476610	400	40	6100
7486610	500	40	6100
7068400	300	50	4000
7168600	300	50	6000
7478600	400	50	6000
7488600	500	50	6000
7479400	400	60	4000
7479600	400	60	6000
7489600	500	60	6000

Inne wymiary lemieszki na zamówienie klienta


Lemiesze BOROX 400

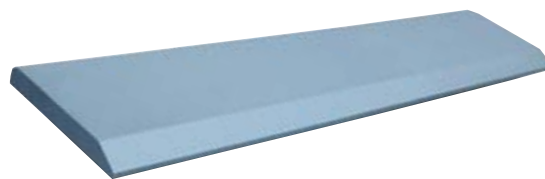

Numer katalogowy	Wymiary mm W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
5121610	150	16	6100
5122610	150	20	6100
5132610	200	20	6100
5133610	200	25	6100
5143610	250	25	6100
5134610	200	30	6100
5144610	250	30	6100
5154610	270	30	6100
5164610	300	30	6100
5155610	270	35	6100
5165610	300	35	6100
5166610	300	40	6100
7576610	400	40	6100
5568600	300	50	6000
7578600	400	50	6000

Inne wymiary lemieszki na zamówienie klienta

Lemiesz Trapezowy nie wywiercony BOROX 500

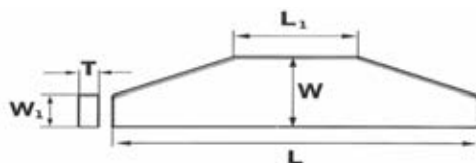

Numer katalogowy	W (szerokość)	W1 (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	L1 (długość)
7693206	350	102	25	2500	650
7693775	350	102	25	2550	700
7694168	410	162	30	2650	800
7695693	480	205	35	2880	850
7696586	590	272	40	3230	850
7696343	620	272	40	3430	850
7790127	790	352	65	3970	692

Inne wymiary lemiszy na zamówienie klienta

Lemiesz Trapezowy wywiercony BOROX 500





Numer katalogowy	W (szerokość)	W1 (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	L1 (długość)
4204693	480	205	35	2880	850
4206274	480	205	35	2880	850
4204585	565	272	40	3030	850
4204586	590	272	40	3230	850
4206280	590	272	40	3230	850
4206001	620	272	40	3430	850
4206002	650	290	50	3580	894
4204126	790	352	65	3970	692

Inne wymiary lemiszy na zamówienie klienta

Lemiesze 6"


BOROX 500

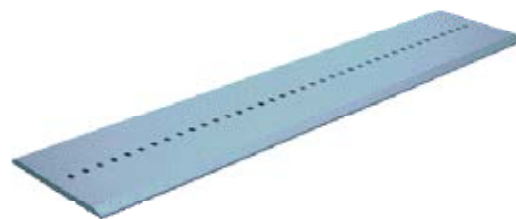

Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Rozmiar śrub	Rozstaw między otworami
8721610	150	16	6100	5/8"	6"
8722610	150	20	6100	5/8"	6"
8732610	200	20	6100	5/8"	6"
8733610	200	25	6100	5/8"	6"
8743610	250	25	6100	5/8"	6"
8603610	250	25	6100	7/8"	6"
8604610	250	30	6100	7/8"	6"
4732610	200	20	6100	3/4"	6"
4733610	200	25	6100	3/4"	6"
4743610	250	25	6100	3/4"	6"
4744610	250	30	6100	3/4"	6"
4603610	250	25	6100	1"	6"
4624610	300	30	6100	1"	6"
4634610	330	30	6100	1"	6"
4664610	380	30	6100	1"	6"
4605610	330	35	6100	1"	6"
4606610	330	40	6100	1"	6"
4616610	400	40	6100	1"	6"
8866610	330	40	6100	1 1/4"	6"
8816610	400	40	6100	1 1/4"	6"



Inne wymiary lemiesz na zamówienie klienta

Lemiesz Half Arrow BOROX 500



Numer katalogowy	W (szerokość)	W1 (szerokość)	T (grubość)	T1 (grubość)	L (długość)
3005300	101	46	11	21	3000
3005610	101	46	11	21	6100
3105300	151	68	16	32	3000
3105610	151	68	16	32	6100
3305366	203	127	19	32	3660
3305600	203	127	19	32	6100
3205366	254	130	29	57	3660
3206366	254	130	40	68	3660
3206600	254	130	40	68	6000


Pręty BOROX 500



Numer katalogowy	Numer profilu	H (wysokość)	W (szerokość)	W1 (szerokość)	W2 (szerokość)	L (długość)
3546300	46	30	16	4	5	3000
3578300	78	40	22	5	7	3000
3592300	92	50	27	6	10	3000
3596300	96	65	30	10	10	3000
3598300	98	68	37	12	14	3000
3599300	100	75	45	12		3000
3511550	110	89	43,5	16		5500
3524300	24T5	24	42	33	2	3000

Inne wymiary na zamówienie klienta

Płaskowniki BOROX 450/500

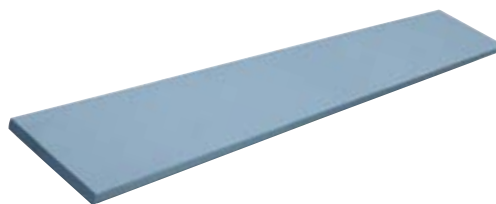


Numer katalogowy	W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
6102300	80	10	3000
6202600	80	10	6000
6203300	80	12	3000
6203600	80	12	6000
6204300	80	15	3000
6204600	80	15	6000
6205300	80	20	3000
6205600	80	20	6000
6206300	80	25	3000
6206600	80	25	6000
6112300	100	10	3000
6212600	100	10	6000
6013300	100	12	3000
6213600	100	12	6000
6114300	100	15	3000
6214600	100	15	6000
6115300	100	20	3000
6215600	100	20	6000
6016300	100	25	3000
6216600	100	25	6000
6217300	100	30	3000
6217600	100	30	6000
6294300	120	15	3000
6294600	120	15	6000
6296300	120	20	3000
6295600	120	20	6000

Inne wymiary na zamówienie klienta

Płaskowniki

BOROX 450/500

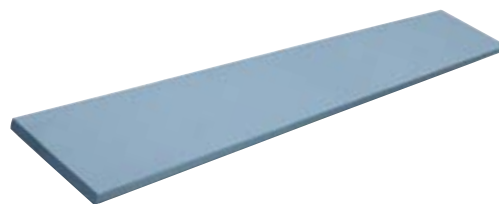

Numer katalogowy	W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
6296300	120	25	3000
6296600	120	25	6000
6023300	150	12	3000
6223600	150	12	6000
6024300	150	15	3000
6224600	150	15	6000
6025300	150	20	3000
6225600	150	20	6000
6126300	150	25	3000
6226600	150	25	6000
6227300	150	30	3000
6227600	150	30	6000
6133600	200	12	6000
6234600	200	15	6000
6235300	200	20	3000
6235600	200	20	6000
6333600	200	25	6000

Inne wymiary na zamówienie klienta


Płyty ślizgowe BOROX 500



Numer katalogowy	W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)
4542221	250	20	250
4512174	280	20	400
4512838	280	20	400
4562033	300	20	550
4593811	350	25	600
4543580	387	25	570
4593958	580	25	570
4573470	420	25	600
4574279	460	30	640
4555674	260	35	308
4545881	260	35	330
4575282	400	35	570
4598250	450	50	816
4588241	500	50	640

Inne wymiary na zamówienie klienta

Lemiesz BX500 BOROX 500

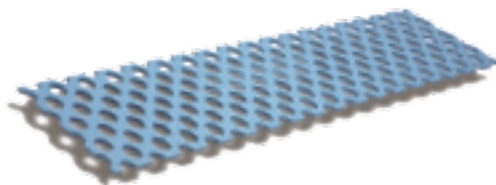

Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Opis
1257048	180	10	485	Komplet 10 szt.
1257069	180	10	692	Komplet 10 szt.
1257079	180	10	792	Komplet 10 szt.
1257091	180	10	915	Komplet 10 szt.
1257122	180	10	1220	Komplet 10 szt.
1257152	180	10	1525	Komplet 10 szt.
1258069	240	10	692	Komplet 10 szt.
1258079	240	10	792	Komplet 10 szt.
1258091	240	10	915	Komplet 10 szt.
1258099	240	10	991	Komplet 10 szt.
1258122	240	10	1220	Komplet 10 szt.
1258152	240	10	1525	Komplet 10 szt.
1259091	300	10	915	Komplet 10 szt.
1259122	300	10	1220	Komplet 10 szt.
1259152	300	10	1525	Komplet 10 szt.

Lemiesz w gumie BX500 BOROX 500




Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Opis
2658069	240	10	692	Komplet 10szt.
2658079	240	10	792	Komplet 10szt.
2658091	240	10	915	Komplet 10szt.
2658122	240	10	1220	Komplet 10szt.
2658152	240	10	1525	Komplet 10szt.

Lemiesz równiarki BOROX 500



Numer katalogowy	W (szerokość)	T (wysokość)	L (długość)	Opis
4041006	300	35	2438	Płaski - Rozstaw otworów 152,4mm
4432152	203	19	1522	M16 - Rozstaw otworów 152,4mm
4432001	203	19	1820	M16 - Rozstaw otworów 152,4mm
442004	203	19	2134	M20 - Rozstaw otworów 152,4mm
4432182	203	19	1828	M16 - Rozstaw otworów 152,4mm
4432213	203	19	2134	M16 - Rozstaw otworów 152,4mm


Lemiesz BX500 HD BOROX 500

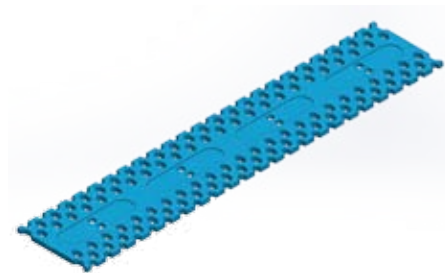

Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)
1258004	240	15	915
1258005	240	15	1220
1258006	240	15	1525

Lemiesz równiarki ząbkowany płaski

BOROX 500

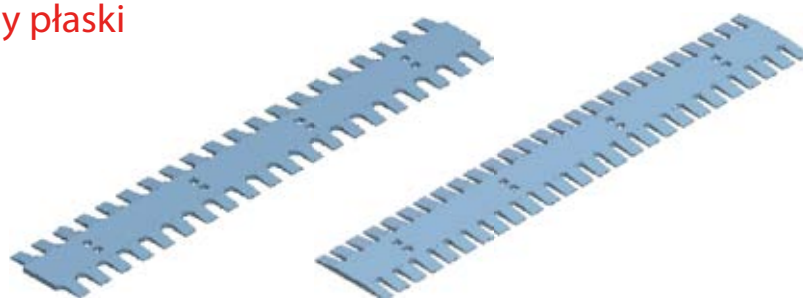

Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Rozstaw śrub	Odległość między zębami	Opis
1253122	200	12	1220	305	30	4x2 otwory
1253152	200	12	1525	305	30	5x2 otwory
1254122	200	12	1220	305	16	4x2 otwory
1254152	200	12	1525	305	16	5x2 otwory
1223079	200	12	792	305	30	3x2 otwory
1223091	200	12	915	305	30	3x2 otwory
1223122	200	12	1220	305	30	4x2 otwory
1223152	200	12	1525	305	30	5x2 otwory
1227079	200	12	792	305	16	3x2 otwory
1227091	200	12	915	305	16	3x2 otwory
1227122	200	12	1220	305	16	4x2 otwory
1227152	200	12	1525	305	16	5x2 otwory

Lemiesz równiarki ząbkowany wygięty BOROX 500



Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Rozstaw śrub	Odległość między zębami	Opis
1213091	193	12	915	305	30	3x2 otwory
1213122	193	12	1220	305	30	4x2 otwory
1213152	193	12	1525	305	30	5x2 otwory
1217091	193	12	915	305	16	3x2 otwory
1217122	193	12	1220	305	16	4x2 otwory
1217152	193	12	1525	305	16	5x2 otwory


Płyta adapter



Numer katalogowy	W (szerokość)	T (grubość)	L (długość)	Rozstaw śrub	Opis
1402181	130	15	1817	305	Śruba stoż. z podsadzeniem kwadratowym
1402212	130	15	2122	305	Śruba stoż. z podsadzeniem kwadratowym
1403181	130	15	1817	305	Śruba płaska z podsadzeniem kwadratowym
1403212	130	15	2122	305	Śruba płaska z podsadzeniem kwadratowym
1404000	150	20	1817	6"	Śruba 3/4"
1404001	150	20	2122	6"	Śruba 3/4"
1404002	150	20	2427	6"	Śruba 3/4"
1405181	140	16	1817	305	CAT 14 G (3/4")
1405212	140	16	2122	305	CAT 14 G (3/4")
1415181	140	16	1817	305	CAT 14 G (3/4")
1415212	140	16	2122	305	CAT 14 G (3/4")

Sworzeń Klinowy

Do montażu płyt BX500 oraz Lemieszy



Numer katalogowy	Typ	Opis
1810001	16 x 47	Komplet 10 szt.
1810002	16 x 53	Komplet 10 szt.
1810003	16 x 53	Komplet 10 szt.
1810004	16 x 65	Komplet 10 szt.

Klin

Do montażu płyt BX500 oraz Lemieszy



Numer katalogowy	Typ	Opis
1810004	20,5	Komplet 10 szt. (10-13 mm)
1820005	24,5	Komplet 10 szt. (6-9 mm)
1820006	26,5	Komplet 10 szt. (6 mm)
1820007	18,5 - 22,5	Komplet 10 szt. (8-13 mm)

Płytki zabezpieczające

Do zabezpieczenia sworzni klinowego



Numer katalogowy	Typ	Opis
1850070	Nr 70	Płytki płaska - pakowana 25 szt.
1850080	Nr 80	Płytki wygięta - pakowane 25 szt.
1850865	Nr 80.65	Płytki przesuwna - pakowane 25 szt.

Śruby stożkowe z podsadzeniem kwadratowym




Numer katalogowy	Typ	L (długość)	Ø	Klasa twardości
1831045	Metryczna	45	16	10.9
1831050	Metryczna	50	16	10.9
1831055	Metryczna	55	16	10.9
1831065	Metryczna	65	16	10.9
1831155	Metryczna	55	20	10.9
1831160	Metryczna	60	20	10.9
1831165	Metryczna	65	20	10.9
1831170	Metryczna	70	20	10.9
1831175	Metryczna	75	20	10.9
1831260	Metryczna	60	24	10.9
1831265	Metryczna	65	24	10.9
1831270	Metryczna	70	24	10.9
1831280	Metryczna	80	24	10.9
1821395	Calowa	95	1 1/4"	*
121300	Calowa	100	1 1/4"	*

Nakrętki



Numer katalogowy	Typ		Ø	Klasa twardości
1841005	Nakrętka z podkładką	Chromowane	M 16	10
1841002	Nakrętka z podkładką		M 20	10
1841004	Nakrętka samo kontrolująca	Chromowane	M 24	10
1840002	Standard		M 16	8
1840003	Standard		M 20	8
1843001	Standard	Chromowane	M 24	10
1840103	Standard		1 1/4"	**

SCAPOL

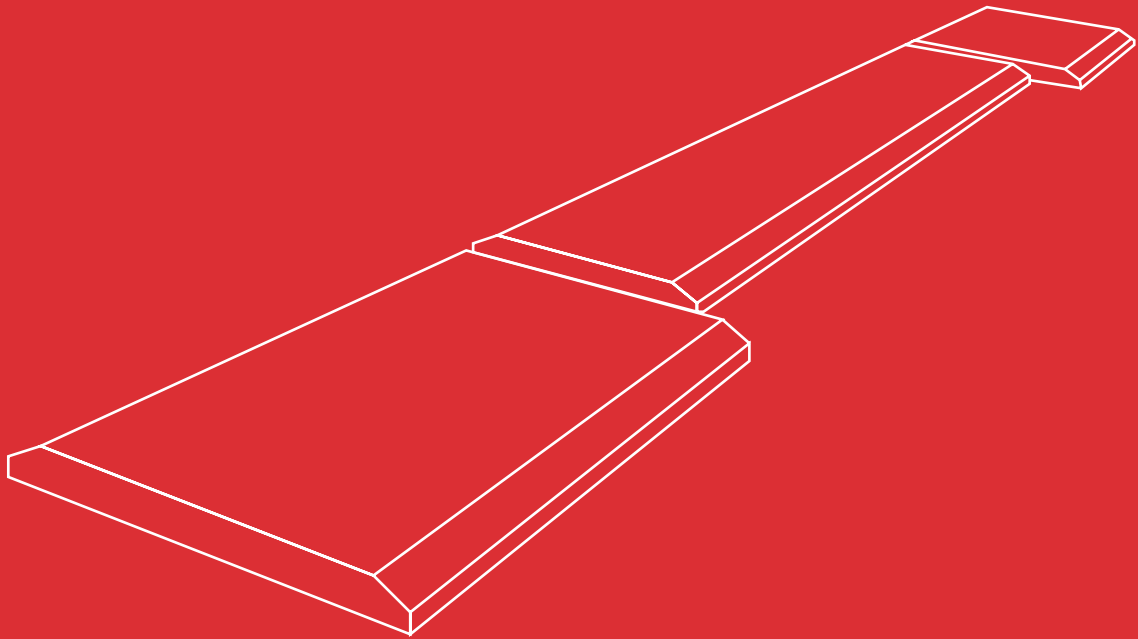

Scapol sp. z o.o.

Malewo 7 | 99-314 Krzyżanów

tel. / fax: +48 24 356 20 20

biuro@scapol.com.pl

www.scapol.com.pl
www.scapol.eu
www.lyzkioladowarek.pl